快適をもっとたっぷり
CHOFU

新製品 NEWS ニュース 業務用

（寒冷地版） 表示価格は税抜価格です。

業界初※1 温水ボイラ エコフィール 新登場！

- エコフィール化による効率アップで灯油を節約します。
- 缶容量アップにより湯温の落ち込みを改善します。
- 必要な給湯能力に応じて最大4台まで増設できます。

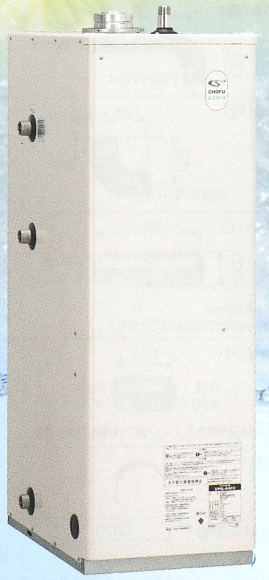

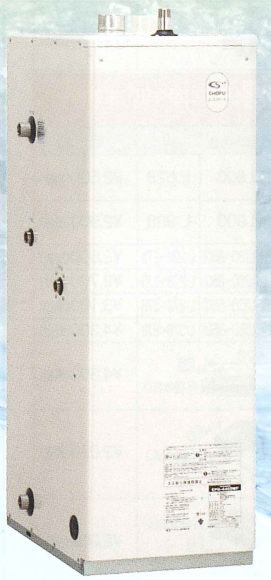

1缶式

EPG-5903
EPG-5903F
EPG-4403
EPG-4403F

2缶式

EPG-5903W
EPG-4403W
EPG-4403WF

※1…油だき温水ボイラにおいて（2014年11月現在）当社調べ

灯・油・で・い・い・湯 あったまるゾウ～

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油連盟
―石油機器の普及に努めています―

おかげさまで 60周年

本カタログ掲載商品の価格には消費税は含まれておりません。配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

業界初※1 温水ボイラ エコフィール

給湯効率が85.3%※2から95%に向上。今よりもっともっとエコに!

※1：油だき温水ボイラにおいて（2014年11月現在）当社調べ　※2：当社従来機種（PG-4002）の効率

いままでは捨てていた排気熱を再利用して、
高効率を実現し、お客様が無理なく
灯油を節約できる石油給湯器です。

給湯効率（缶体）	暖房効率（缶体）
85.3%※2 ▼ 95%	84.2%※2 ▼ 91%

1缶式（給湯）の構造図

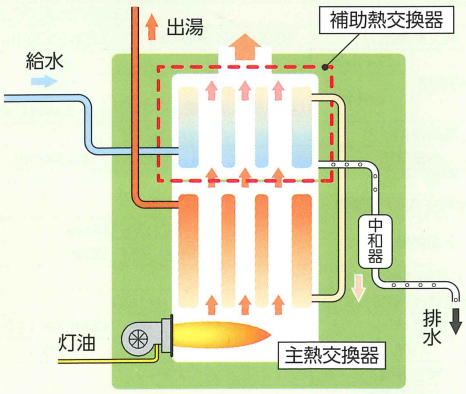

エコフィール化によるランニングコスト年間効果金額

給湯の場合（EPG-4403を使用）

算出条件
年間給湯負荷 約87GJ（北海道 札幌地区）
・旅館の場合（20人収容、浴そう900L）
・灯油価格:111円／L（2014年1月6日 全国平均配達価格／資源エネルギー庁発表）

灯油代を 年間 約31,300円 節約

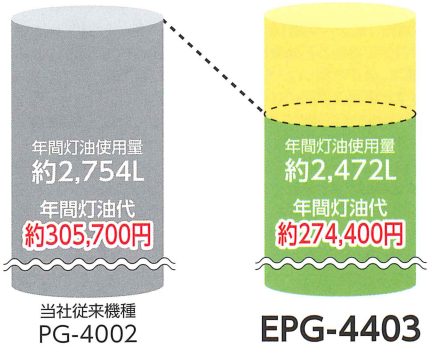

給湯の場合（EPG-5903を使用）

算出条件
年間給湯負荷 約112GJ（北海道 札幌地区）
・旅館の場合（25人収容、浴そう900L）
・灯油価格:111円／L（2014年1月6日 全国平均配達価格／資源エネルギー庁発表）

灯油代を 年間 約41,500円 節約

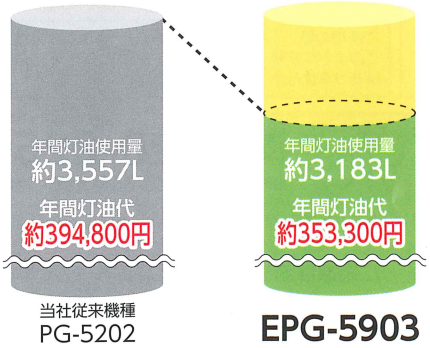

必要な給湯能力に応じて、最大4台までの増設が可能です。

[カスケード（多缶接続）対応]

1缶式 EPG-5903・5903F・4403・4403Fのみ

・万一の機器故障時も、残りの機器で運転継続してシステムダウンを防止できます。
・燃焼時間の均等制御により、機器の寿命を平均化することができます。
・システムコントローラ不要です。

カスケード（多缶接続）イメージ図

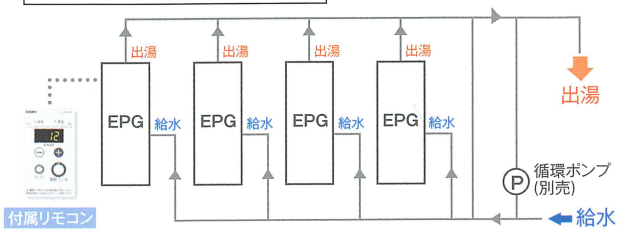

減圧式貯湯型

温水ボイラ エコフィール

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。
2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

1缶式 業務用 給湯 または 暖房

連続給湯効率 95.0%　減圧弁(80kPa)逃し弁(95kPa)必要　あんしん点検 設計上の標準使用期間 5年

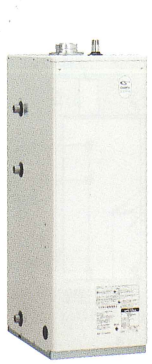

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 58.6kW(50,400kcal/h)

●専用排気筒(※)(別売)が必要です。

外装高級粉体塗装

EPG-5903

希望小売価格 **¥313,000**(税抜)

●暖房出力(缶体)56.1kW(48,200kcal/h)
●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
●外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

(※)排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと、排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細については関連部品ページ参照]

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 44.0kW(37,800kcal/h)

●専用排気筒(※)(別売)が必要です。

外装高級粉体塗装

EPG-4403

希望小売価格 **¥273,000**(税抜)

●暖房出力(缶体)42.1kW(36,200kcal/h)
●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
●外形寸法 高1,305×幅434×奥行702(mm)

(※)排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと、排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細については関連部品ページ参照]



屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 58.6kW(50,400kcal/h)

●うす型給排気筒(FF-80-092)付

外装高級粉体塗装

EPG-5903F

希望小売価格 **¥340,000**(税抜)

●暖房出力(缶体)56.1kW(48,200kcal/h)
●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
●うす型給排気筒(FF-80-092)は、FF-80-01W・011Wと互換性はありません。
●外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2.※3]
[7m3曲がりまで※2.※4]
※1.標高500～1000mまで。
※2.給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.基板の設定および標高500m以下。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 44.0kW(37,800kcal/h)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付

外装高級粉体塗装

EPG-4403F

希望小売価格 **¥300,000**(税抜)

●暖房出力(缶体)42.1kW(36,200kcal/h)
●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
●外形寸法 高1,305×幅434×奥行702(mm)

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2.※3]
[7m3曲がりまで※2.※4]
※1.標高500～1000mまで。
※2.給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.基板の設定および標高500m以下。

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の多い場所への取付けはできません。

2缶式 業務用 給湯 プラス 暖房

連続給湯効率 95.0%　減圧弁(80kPa)逃し弁(95kPa)必要　あんしん点検 設計上の標準使用期間 5年



屋内 強制排気タイプ

給湯出力 缶体／58.6kW(50,400kcal/h)
コイル／51.0kW(43,900kcal/h)

●専用排気筒(※)(別売)が必要です。

外装高級粉体塗装

EPG-5903W

希望小売価格 **¥358,000**(税抜)

●暖房出力(缶体)56.1kW(48,200kcal/h)
●暖房出力(コイル)29.0kW(24,900kcal/h)
●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
●外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

(※)排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと、排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細については関連部品ページ参照]

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 缶体／44.0kW(37,800kcal/h)
コイル／37.0kW(31,800kcal/h)

●専用排気筒(※)(別売)が必要です。

外装高級粉体塗装

EPG-4403W

希望小売価格 **¥318,000**(税抜)

●暖房出力(缶体)42.1kW(36,200kcal/h)
●暖房出力(コイル)23.0kW(19,800kcal/h)
●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
●外形寸法 高1,305×幅434×奥行702(mm)

(※)排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと、排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細については関連部品ページ参照]



屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 缶体／44.0kW(37,800kcal/h)
コイル／37.0kW(31,800kcal/h)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付

外装高級粉体塗装

EPG-4403WF

希望小売価格 **¥350,000**(税抜)

●暖房出力(缶体)42.1kW(36,200kcal/h)
●暖房出力(コイル)23.0kW(19,800kcal/h)
●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
●外形寸法 高1,305×幅434×奥行702(mm)

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2.※3]
[7m3曲がりまで※2.※4]
※1.標高500～1000mまで。
※2.給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.基板の設定および標高500m以下。

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の多い場所への取付けはできません。

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

寸法図

EPG-5903

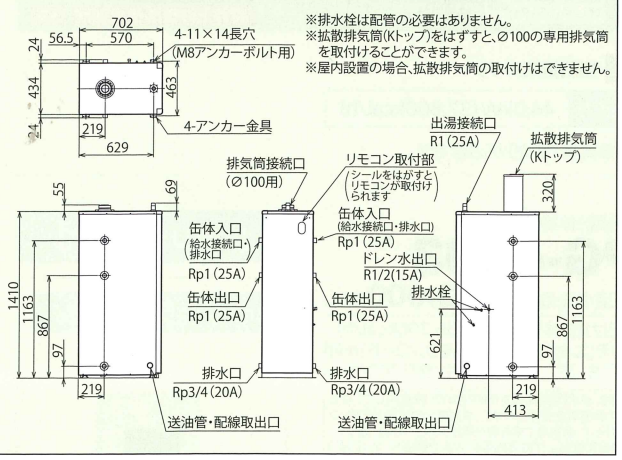

EPG-5903W

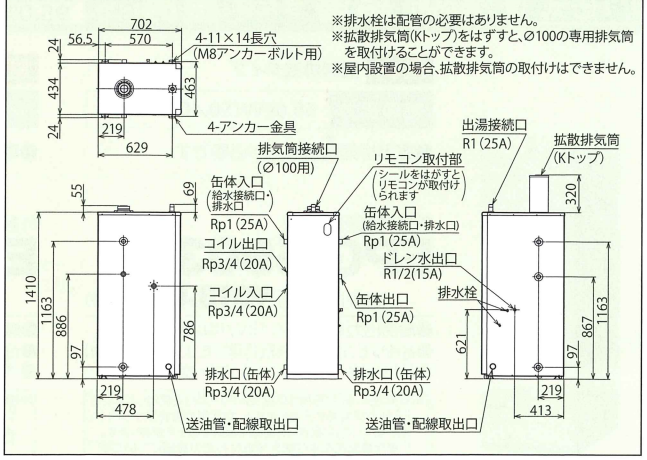

EPG-5903F

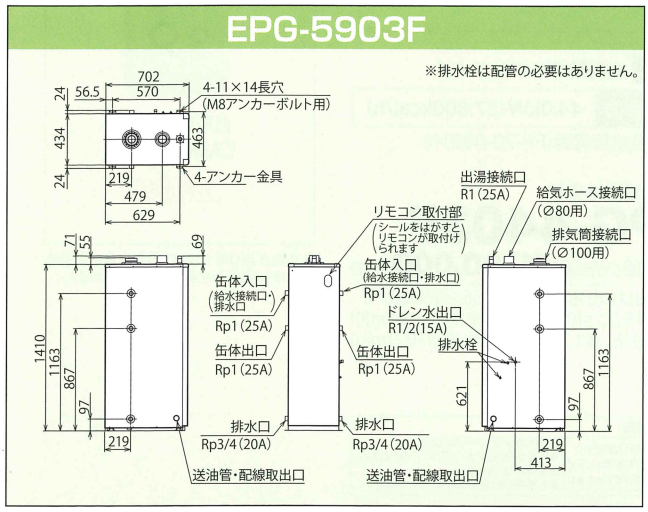

EPG-4403

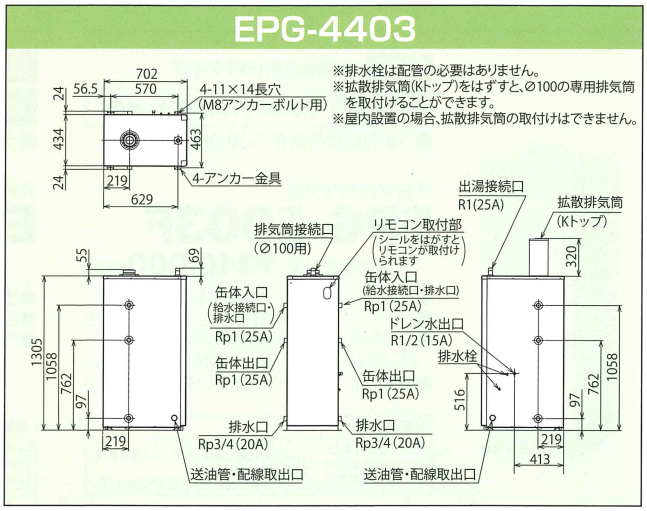

EPG-4403W

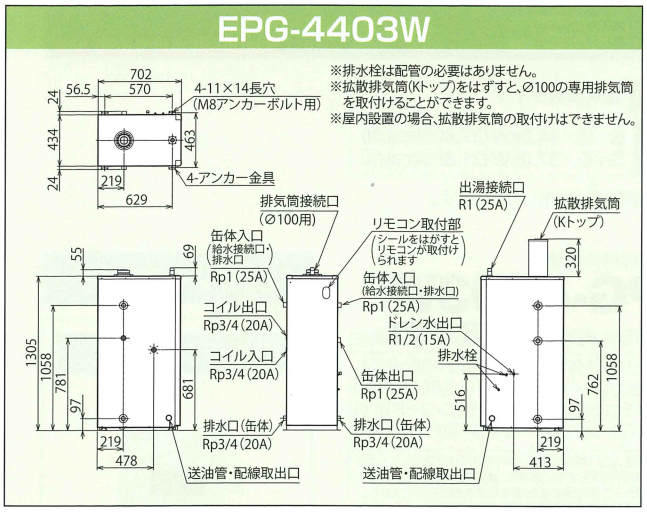

EPG-4403F

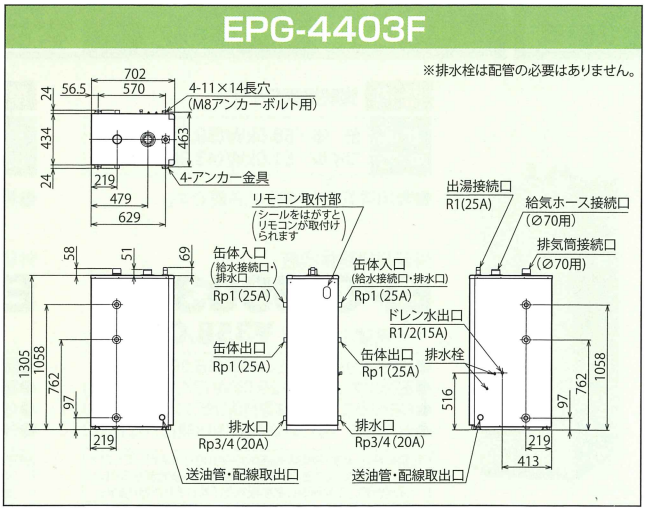

EPG-4403WF

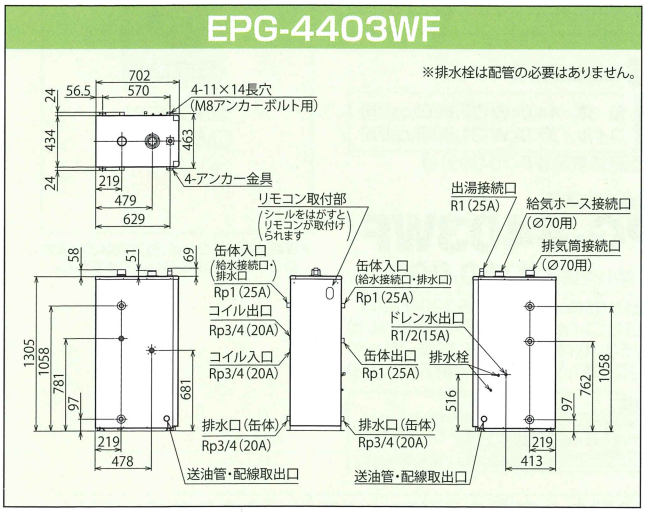

関連部品

専用排気筒(NKPø100)
EPG-5903・5903W・4403・4403W用

品名・形状・寸法(mm)			価　格
直管	直管L600	L:650	¥3,600(税抜)
	直管L900	L:950	¥4,800(税抜)
短管	短管L55	L:105	¥2,800(税抜)
	短管L100	L:150	¥2,900(税抜)
スライド管	スライド管(L145~185)	L:195~235	¥3,800(税抜)
	スライド管(L180~240)	L:230~290	¥3,900(税抜)
	スライド管(L250~410)	L:300~460	¥4,000(税抜)
	スライド管(L405~710)	L:455~760	¥5,600(税抜)
フレキ管(L450)			¥7,200(税抜)
90°エルボ			¥3,400(税抜)
45°エルボ			¥3,400(税抜)
エルボトップ			¥3,600(税抜)
メガネリング			¥1,000(税抜)
固定金具(255~390)			¥2,600(税抜)
専用排気筒セット(NKPø100) 直管 L900×1 スライド管(L405~710)×1 90°エルボ ×1 エルボトップ ×1 固定金具(255~390)×1			¥20,000(税抜)

排気筒取付方法(屋内設置の場合)

①排気筒の設置

正しい例

- 横引きは4m以内、曲がりは2ヵ所以内(トップは含まない)
- 排気筒トップは必ず専用のエルボトップを使用してください。
- 総延長5mまで。

②排気筒のトップ位置

エルボトップは下向きにし、上向きや横向きにはしないでください。
排気の凝縮水が滴下しますので、支障のない場所に設置してください。

③排気筒の接続

- 排気筒を排気筒接続口に突き当たるまで差し込みます。
- 絶対に排気筒を切断して使用しないでください。
- はずす場合は、一度排気筒を奥まで強く差し込み、ストッパーピースを押し付けた状態で引き抜いてください。

その他
EPG全機種用

品名・形状	価　格
換気扇連動リレーセット VK-KRR-1 ※EPGシリーズの運転と同時に換気扇も運転させることができます。	¥4,200(税抜)

凍結防止器(エコフィットヒーター)

型　名	電圧(V)	容量(W)	発熱体長さ(m)	価　格
EFH 0.5	100	3.8	0.5	¥5,100(税抜)
EFH 0.75		5.6	0.75	¥5,400(税抜)
EFH 1		7.5	1	¥5,700(税抜)
EFH 1.5		11.3	1.5	¥6,300(税抜)
EFH 2		15	2	¥6,900(税抜)

※ドレン配管(塩ビ管)の凍結予防ヒーター

品名・形状	型　名	長さ	価　格
リモコンコード(2心)	RK-3P-5M	5m	¥1,500(税抜)
	RK-3P-8M	8m	¥1,900(税抜)
	RK-3P-15M	15m	¥3,000(税抜)
	RK-3P-20M	20m	¥4,000(税抜)

FF用給排気筒セット部品一覧
EPG-5903F用

FF-80-092　接続口径 給気:ø80 排気:ø100

No.	部　品　名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン(屋外側)	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(ø4-L25)	4
⑥	90°エルボ(ø100)	1
⑦	スライド管(ø100)	1
⑧	給気ホース(ø95-L1000)	1
⑨	給気ホース口	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース取付金具	1
⑫	断熱カバー(L1000)	1

対応壁厚:150~290mm

FF用給排気筒関連(接続口径ø100:排気側)
EPG-5903F用

品名・形状・寸法(mm)			価　格
直管	直管L600	L:650	¥3,600(税抜)
	直管L900	L:950	¥4,800(税抜)
短管	短管L55	L:105	¥2,800(税抜)
	短管L100	L:150	¥2,900(税抜)
スライド管	スライド管(L145~185)	L:195~235	¥3,800(税抜)
	スライド管(L180~240)	L:230~290	¥3,900(税抜)
	スライド管(L250~410)	L:300~460	¥4,000(税抜)
	スライド管(L405~710)	L:455~760	¥5,600(税抜)
フレキ管(L450)			¥7,200(税抜)
90°エルボ			¥3,400(税抜)
45°エルボ			¥3,400(税抜)
厚壁用トップ 対応壁厚:300~440mm			¥17,000(税抜)

FF用給排気筒関連(接続口径ø80:給気側)
EPG-5903F用

品名・形状・寸法(mm)			価　格
直管(ø80用)	直管L600	L:628	¥2,500(税抜)
	直管L900	L:928	¥2,900(税抜)
スライド管(ø80用)	スライド管(L180~250)	L:208~278	¥2,500(税抜)
	スライド管(L250~350)	L:278~378	¥2,700(税抜)
	スライド管(L350~550)	L:378~578	¥3,100(税抜)
	スライド管(L550~950)	L:578~978	¥4,300(税抜)
フレキ管(L450)(ø80用)			¥4,300(税抜)
90°エルボ(ø80用)			¥2,000(税抜)
45°エルボ(ø80用)			¥2,000(税抜)
給気ジョイント(ø80用) ※給気側に給気ホースを使用せず、ステンレス管にする場合に使用します。			¥2,100(税抜)
抜け防止金具(ø80用)			¥400(税抜)
寒冷地用給気ホース(ø80用) ※給気ホースが結露する場合に使用します。			¥15,000(税抜)
給気ホース取付金具(ø80用)			¥1,500(税抜)

エコフィール用保温材セット(接続口径ø100:排気側)
EPG-5903F用

給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

品名・形状・寸法(mm)	価　格
給排気筒保温材セット VK-HZ-801 ※FF-80-092用	¥8,000(税抜)
排気筒保温材	¥3,000(税抜)
排気エルボ保温材	¥4,000(税抜)

FF用給排気筒セット部品一覧
EPG-4403F・4403WF用

FF-70-092　接続口径 給気:ø70 排気:ø70

No.	部　品　名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(ø5-L30)	4
⑥	伸縮管(ø70~ø71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	排気エルボ(A)(ツメ付)	1
⑨	給気ホース固定金具	1
⑩	給気ホース口	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(ø75-L1530)	1
⑬	断熱カバー(L1000)	1

対応壁厚:160~300mm

FF用給排気筒関連(接続口径ø70)
EPG-4403F・4403WF用

品名・形状・寸法(mm)	価　格
伸縮管210	¥1,800(税抜)
伸縮管310	¥2,400(税抜)
伸縮管610	¥3,000(税抜)
フレキパイプ	¥3,300(税抜)
排気アダプター	¥1,000(税抜)
排気エルボA(長)	¥1,800(税抜)
排気エルボB(短)	¥1,600(税抜)
厚壁アダプターD 対応壁厚:390~530mm ※300~390mmの壁には取付けできません。	¥3,400(税抜)
メスメスジョイント ※給気側に給気ホースを使用せず、ステンレス管にする場合に使用します。	¥1,400(税抜)
抜け防止金具	¥300(税抜)
給気ホース(ø70用)	¥3,700(税抜)
給気ホースソケット ※給気ホースを延長する場合の給気ホース接続用	¥700(税抜)
給気ホース固定金具(B)	¥450(税抜)
寒冷地用給気ホース(ø70用) ※給気ホースが結露する場合に使用します。	¥14,600(税抜)

エコフィール用保温材セット(接続口径ø70)
EPG-4403F・4403WF用

給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

品名・形状・寸法(mm)	価　格
給排気筒保温材セット VK-HZ-091 ※FF-70-092用	¥4,800(税抜)
排気筒保温材	¥2,000(税抜)
排気エルボ保温材	¥1,600(税抜)

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

■仕様表

仕様＼機種		EPG-5903	EPG-5903W	EPG-5903F	EPG-4403	EPG-4403W	EPG-4403F	EPG-4403WF
使用燃料		灯油(JIS 1号灯油)						
燃料消費量		61.7kW(6.00L／h)			46.3kW(4.50L／h)			
暖房効率※	コイル暖房	—	87.0%	—	—	90.0%	—	90.0%
	缶体暖房	91.0%			91.0%			
暖房出力※	コイル暖房	—	29.0kW(24,900kcal/h)	—	—	23.0kW(19,800kcal/h)	—	23.0kW(19,800kcal/h)
	缶体暖房	56.1kW(48,200kcal/h)			42.1kW(36,200kcal/h)			
連続給湯効率	コイル給湯	—	86.0%	—	—	89.0%	—	89.0%
	缶体給湯	95.0%			95.0%			
連続給湯出力	コイル給湯	—	51.0kW(43,900kcal/h)	—	—	37.0kW(31,800kcal/h)	—	37.0kW(31,800kcal/h)
	缶体給湯	58.6kW(50,400kcal/h)			44.0kW(37,800kcal/h)			
間欠給湯出力		19,000kJ(4,540kcal)	22,500kJ(5,380kcal)	19,000kJ(4,540kcal)	17,000kJ(4,060kcal)			
熱交換器容量	コイル側	—	5.5L	—	—	4.3L	—	4.3L
	缶体側	76.3L (注熱交:58.6L、補助熱交:17.7L)	70.1L (注熱交:53.2L、補助熱交:16.9L)	76.3L (注熱交:58.6L、補助熱交:17.7L)	66.1L (注熱交:48.4L、補助熱交:17.7L)	61.2L (注熱交:44.3L、補助熱交:16.9L)	66.1L (注熱交:48.4L、補助熱交:17.7L)	61.2L (注熱交:44.3L、補助熱交:16.9L)
最高使用圧力		0.1MPa(1.0kgf/㎠)						
外形寸法		高1,410mm、幅434mm、奥行702mm			高1,305mm、幅434mm、奥行702mm			
質量(満水時)		64kg(140kg)	72kg(148kg)	64kg(140kg)	61kg(127kg)	67kg(132.5kg)	61kg(127kg)	67kg(132.5kg)
電源電圧 及び 周波数		AC100V 50/60Hz						
定格消費電力		点火時 120/120W 燃焼時 95/ 95W		点火時 120/115W 燃焼時 95/ 90W	点火時 95/ 95W 燃焼時 75/ 70W		点火時 110/105W 燃焼時 85/ 80W	
待機時消費電力		2.1W						
排気筒接続径(給排気筒径)		ø100		ø100(ø120)	ø100		ø70(ø100)	
騒音レベル		46dB(A)以下			45dB(A)以下			
ノズル		1.75G			1.25G			
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置						
その他の装置		凍結予防装置、電流ヒューズ、送風機ヒューズ、中和器つまり検知装置						

※暖房効率・暖房出力の数値は、缶体：往き70℃一戻り50℃、コイル：往き60℃一戻り40℃のときの値です。

あんしん点検のご案内 あんしん点検

「法定点検」で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行い、「設計上の標準使用期間」を超えて継続使用される場合は、「あんしん点検」(有料)を受けていただくことをお勧めしております。所有者票登録を行っていただくと、法定点検と同じく「点検通知」を郵送いたします。

安全に関するご注意！

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の石油機器は、給湯・暖房以外には使用しないでください。
- 設置工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。
- 石油機器には必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は危険ですので絶対に使用しないでください。
- このカタログに掲載の石油機器はAC100V(50Hz/60Hz)でご使用ください。
- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
- 屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
- 機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。
- 機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものをおかないでください。
- このカタログに掲載の石油機器を温泉水・井戸水で使用すると、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。
- このカタログに掲載の石油機器を、海抜1000m以上の高地で使用する場合、特約店・販売店にご相談ください。
- 機器を太陽熱温水器(ソーラ)と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ますのでご注意ください。
- 機器を設置する付近に強力な電波発生源(放送局・無線局等)がありますと、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- 低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨水圧0.147～0.735MPa(1.5～7.5kgf/cm2)の範囲内でのご使用をおすすめいたします。
- 機器を改造して使用しないでください。
- 機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。
- 機器買い替えの際は、油タンク、送油管、排気筒(煙突)も同時に交換することをおすすめいたします。
- 油タンク内には水(結露水)がたまりますので、定期的に水抜きを行ってください。

愛情点検

★長年ご使用の機器は、ぜひ点検を！ 本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後11年です。

ご使用の際このような症状はありませんか	●油漏れがある。 ●煙が出たり、強い臭いがする。 ●運転中にこげくさい臭いがする。 ●異常な音や振動がする。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中止	このような症状の場合は使用を中止し、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を相談してください。

●一般のお客様からのお問い合わせは、右記フリーダイヤルへ

0120-925-339

携帯電話からは 0570-666-339 (通話料金がかかります)

修理に関するお問い合わせ 24時間365日受付 商品に関するお問い合わせ 平日 8:00～19:00 土日祝 8:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

●お客様から取得いたしました個人情報は、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

特 約 店　ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU 長府製作所

商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム
本　　社：〒752-8555　下関市長府扇町2-1　☎(083)248-1111 FAX(083)248-1906
宇 都 宮：〒321-3231　宇都宮市清原工業団地30番　☎(028)667-6111
滋　　賀：〒520-2394　野洲市野洲1473-1　☎(077)588-4111

販売センター・ショールーム
北 海 道：〒003-0809　札幌市白石区菊水九条2-3-1　☎(011)813-2210

支店／営業所・ショールーム
東京支店：〒160-0022　新宿区新宿5-14-6　☎(03)5369-3511
大阪支店：〒564-0053　吹田市江の木町18-27　☎(06)6338-7111
盛岡営業所：〒020-0122　盛岡市みたけ5-15-50　☎(019)641-0811
仙台営業所：〒980-0012　仙台市青葉区錦町1-4-6　☎(022)264-0311
大宮営業所：〒331-0812　さいたま市北区宮原町4-16-30　☎(048)653-8111
横浜営業所：〒224-0003　横浜市都筑区中川中央1-36-21　☎(045)912-3111
千葉営業所：〒261-0001　千葉市美浜区幸町2-24-32　☎(043)248-4111
名古屋営業所：〒465-0095　名古屋市名東区高社1-72-1　☎(052)779-2111
金沢営業所：〒921-8550　金沢市玉鉾4-17　☎(076)292-3111
松本営業所：〒390-0837　松本市鎌田1-3-17ヨシエビル1F　☎(0263)24-0211
香川営業所：〒764-8510　仲多度郡多度津町東港町7-8　☎(0877)33-2311
岡山営業所：〒700-0976　岡山市北区辰巳3-111　☎(086)245-1111
広島営業所：〒732-0811　広島市南区段原1-1-1　☎(082)261-5111
福岡営業所：〒812-0063　福岡市東区原田4-2-7　☎(092)629-5111
沖縄営業所：〒901-2101　浦添市西原3-18-10　☎(098)877-3111

ホームページアドレス　http://www.chofu.co.jp/　←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。

IB-14-0801-新　'14.11.13㊏(TOP)

※当カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。

※このカタログに表示の内容は2014年11月現在のものです。